

プログラミング問題 繰り返しwhile 中級

<問題>

1. 【繰り返し while 中級】を開いて解答する。
2. 内・網かけ部分は入力文字または値とする。

<処理条件>

1. 【ページ】のブロックセットを挿入しなさい。
2. <title>ブロックの中にページタイトルを入力しなさい。ページタイトルは下記のとおりとする。
3. <body>ブロックの中に下記の(1)から順にブロックを挿入し、処理をしなさい。
 - (1) 【見出し1】ブロックを挿入し、下記の文字を入力しなさい。
 - (2) 【見出し2】ブロックを挿入し、下記の文字を入力しなさい。
 - (3) 【画像】ブロックを挿入し、ファイル名を top.jpg にしなさい。
 - (4) 【フォーム】から<form>ブロックを選択・挿入し、その中に下記のブロックを挿入し、処理をしなさい。
 - ① 【文字入力】ブロックを挿入し、下記の文字を入力しなさい。
 - ② 【フォーム】からナンバーのブロックを選択・挿入しなさい。name は suu。
 - ③ 【文字入力】ブロックを挿入し、下記の文字を入力しなさい。
 - ④ 【フォーム】からボタンのブロックを選択・挿入しなさい。value は クリック、onclick は 関数名 bt。
4. <head>ブロックの中の<link>ブロックの下に、下記の指示通りブロックを挿入し、処理をしなさい。

【前提】 入力された金額が1万円に達するまでの数（日数）をアラートで表示させる。

【機能】

- ・10000 を超えるまで指定された値（フォームのテキストに入力された値）の加算を繰り返し、その回数をカウントする。
- ・カウントした回数を表示する。
- ・フォームのナンバーに0以下の値が入力された場合、「NG」と表示する。


- (1) 【スクリプト・関数】ブロックを挿入し、3-(4)-④で指定した関数名を入力しなさい。
- (2) 【部品】内から正しいブロックを選択し、(1)の関数ブロックの中に下記処理手順どおりに組み立てなさい。

■処理手順

- ① 変数 nissuu を宣言し、0 を代入
- ② 変数 chokin を宣言し、0 を代入
- ③ 変数 atai を宣言し、フォームのナンバー（suu）の値を数値に変換し代入
- ④ 変数 atai が0以下の場合、「NG」と表示
- ⑤ それ以外の場合
 - (ア) chokin が10000未満の間、下記の処理を繰り返す
nissuu に1を加算
chokin に atai を加算し、chokin に代入
 - (イ) 「〇日かかります」と表示 ※〇は nissuu の値

5. プレビュー画面で確認しなさい。

<作成ページ例>

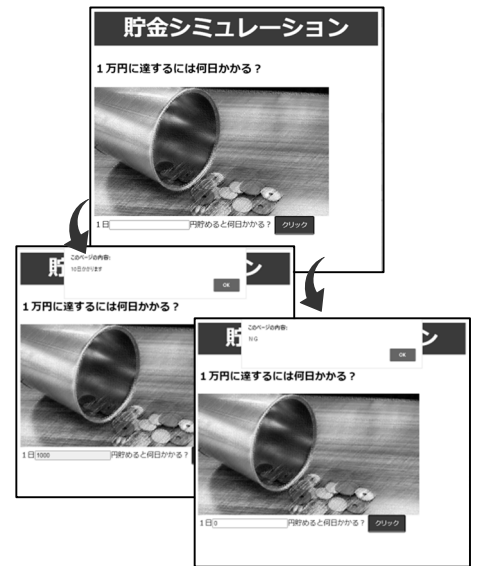

<フローチャート>

